


NIBSA



FICHA TÉCNICA MONOMANDOS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Línea: | Sweet |
| Descripción: | Monomando Lavaplatos |
| Código: | 65V2E00-00 |
| Terminación: | Cromo |
| Cartucho: | Cerámico 40mm |
| Aireador: |  Eficiente Neoperl 7.5 – 9.0 l/min. 25% Ahorro Agua y Energía (calculado en base a grifería con cartucho 40 mm, 15 l/min a 3 bar).  Certificación: Cumple Nor. Chilena Nch 3203 Bajo nivel de ruido. Chorro espumante, no salpica. Fabricación: Alemania |
| Flexibles de conexión: |  HE M10X1 x HI ½" 35cm. Poliamida. Anti - Corrosión Presión Recomendada: 3,5 bar Presión Máxima: 10 bar Temperatura Máxima: 90º Seguro: Responsabilidad Civil, del fabricante. Garantía: 10 Años Certificación: Cumple Norma Chilena Nch 3182 Fabricación: Alemania |
| Presión trabajo recomendada: | 2-3 bar |
| Caudal: | 7.5 – 9.0 l/min. a 3 bar |
| Accionamiento: | Mecánico. |
| Garantía General: | 5 años |
| Peso: | 1,030 kg |
| Certificación: | Cesmec |
| Origen: | RPC |

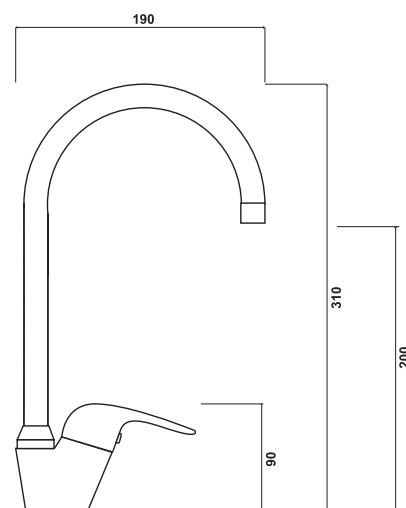

REV. 2017 - 11 Copyright©2011 NIBSA S.A.

Producto Autorizado:



Por **SISS, Superintendencia de Servicios Sanitarios**, para su comercialización. Cumple con todos los requisitos de la Norma Nacional Nch 700 - Of. 2013.